MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO

O Pedal Supply PS12 é um sofisticado sistema de suprimento de energia para pedais de efeitos e pedaleiras. Trata-se de uma fonte estabilizada com tecnologia Noise Free que garante uma alimentação com tensão de 9Vdc livre de ruídos e sem variações, com capacidade de fornecimento de corrente de até 750mA. Possui proteção contra curto-circuitos acidentais e sobrecargas na alimentação 9Vdc. Está protegida por um sólido gabinete de aço-carbono, garantindo robustez e longa durabilidade ao produto.

Possui uma tomada auxiliar de fácil acesso para conexão de fontes de alimentação adicionais, garantindo compatibilidade com equipamentos que exijam tensões diferentes de 9Vdc ou com consumo de corrente maior que 750mA.

A conexão do pedalboard com seu instrumento e amplificador torna-se mais prática com o uso do Painel de Conexões - Patch Bay, além de aumentar a durabilidade dos jacks dos seus pedais.

O Pedal Supply PS12 pode ser utilizado alimentando os pedais dispostos diretamente no chão ou, de maneira mais sofisticada, dentro de pedalboards com fixação por velcro, como o modelo PB12 Landscape.

CONEXÕES

A maioria dos pedais funcionam com 9Vdc e com a polaridade dos cabos que acompanham o Pedal Supply PS12. Em caso de dúvidas consulte o manual do fabricante do pedal ou informe-se com um técnico de sua confiança.

Tenha certeza do valor da tensão de alimentação e da polaridade de cada pedal antes de conectá-los ao Pedal Supply.

Certifique-se de que a soma das correntes de consumo de todos os pedais não ultrapasse o valor máximo de 750mA.

Caso o valor total das correntes dos pedais seja superior a 750mA, utilize uma fonte adicional conectada à tomada AC OUT. Consulte os manuais dos pedais de efeito para obter informações sobre o consumo de cada um.

Programe a chave de voltagem 127/220V para a tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo de força do Pedal Supply à tomada.

A tensão da tomada AC OUT é a mesma que a tensão da rede elétrica conectada à entrada AC IN.

Coloque as proteções plásticas nos plugs P4 que não estiverem sendo utilizados para evitar contato com as partes metálicas dos pedais.

PAINEL DE CONEXÕES - PATCH BAY

O painel de conexões do Pedal Supply PS12 é composto por uma seção de jacks P10 1/4" TS para facilitar a ligação do seu pedalboard com os seus pedais, amplificadores e instrumento.
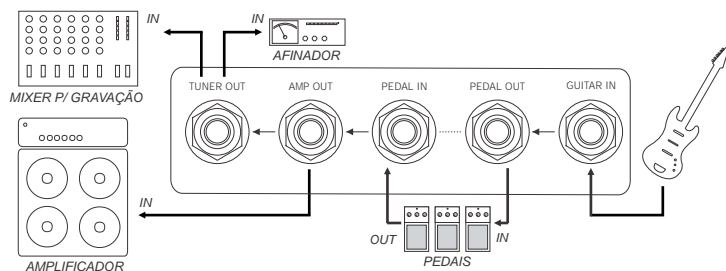
A chave LIFT/GND isola eletricamente a fonte de alimentação do painel de conexões. Eventuais ruídos causados por "ground looping" poderão ser resolvidos passando-a para a posição LIFT.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Todos os produtos fabricados pela Landscape são inspecionados e conferidos no momento da sua embalagem e expedição. Acompanham o Pedal Supply PS12 os seguintes ítens:

- 01 cabo com 4 plugs P4 2.1x5.5 Center Negative e 1 P2 Tip Positive
- 02 cabos com 5 plugs P4 2.1x5.5 Center Negative
- 19.5 cm de velcro adesivo
- 01 Manual de Instruções / 01 Certificado de Garantia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Estabilizada .... 9 Vdc
Corrente máxima .... 750 mA
Conexões p/ pedais .... 11 plugs P4 2.1x5.5 Center Negative
Conexões p/ pedais .... 1 plug P2 (3.5mm) Tip Positive
Dimensões(LxAxP) .... 250x77x72 mm
Peso .... 1.25 kg

Indústria Brasileira

 http://www.landscapeaudio.com.br